


Třístupňový dálniční HONOR SD

Typ	L _c (m)	H (m)	L ₁ (m)	L ₂ (m)	L ₃ (m)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	D ₃ (mm)	E (m)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SD 80/114	9,5	8,0	3,6	2,3	3,6	219	159	114	1,5	211
HONOR SD 100/114	11,5	10,0	3,6	2,9	5,0	219	159	114	1,5	225
HONOR SD 120/114	13,5	12,0	3,6	4,9	5,0	219	159	114	1,5	260
HONOR SD 140/114	15,5	14,0	4,9	4,7	5,9	219	159	114	1,5	304

Tolerance rozměrů vyhrazena.

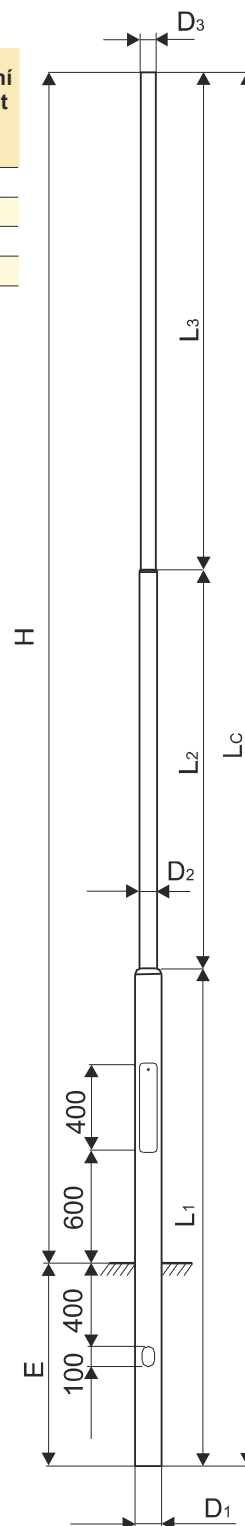

Zapuštěný stožár třístupňový,
výška dříku nad zemí 8 m až 14 m

Dvířka: zapuštěná, uzamykání dvěma šrouby M6

Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:
podle souboru norem ČSN EN 40

Ochrana proti nárazu:
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08

Výrobek:
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834

Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování
dle EN ISO 1461

Řízení výroby: podle normy ČSN EN 9001:2009

Příklad značení:

HONOR SD 80/114 SD - stožár zapuštěný dálniční
80 - výška dříku 8 m nad zemí
114 - horní průměr dříku stožáru (mm)

Poznámka:

Na přání lze provést úpravu stožáru
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění nebo uzamykání dvířek atd.).