


Třístupňový dálniční HONOR SD

| Typ | Lc (m) | H (m) | L1 (m) | L2 (m) | L3 (m) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E (m) | Orientační hmotnost (kg) |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|--------------------------------|
| HONOR SD 80/114 | 9,5 | 8,0 | 3,6 | 2,3 | 3,6 | 219 | 159 | 114 | 1,5 | 211 |
| HONOR SD 100/114 | 11,5 | 10,0 | 3,6 | 2,9 | 5,0 | 219 | 159 | 114 | 1,5 | 225 |
| HONOR SD 120/114 | 13,5 | 12,0 | 3,6 | 4,9 | 5,0 | 219 | 159 | 114 | 1,5 | 260 |
| HONOR SD 140/114 | 15,5 | 14,0 | 4,9 | 4,7 | 5,9 | 219 | 159 | 114 | 1,5 | 304 |

Tolerance rozměrů vyhrazena.

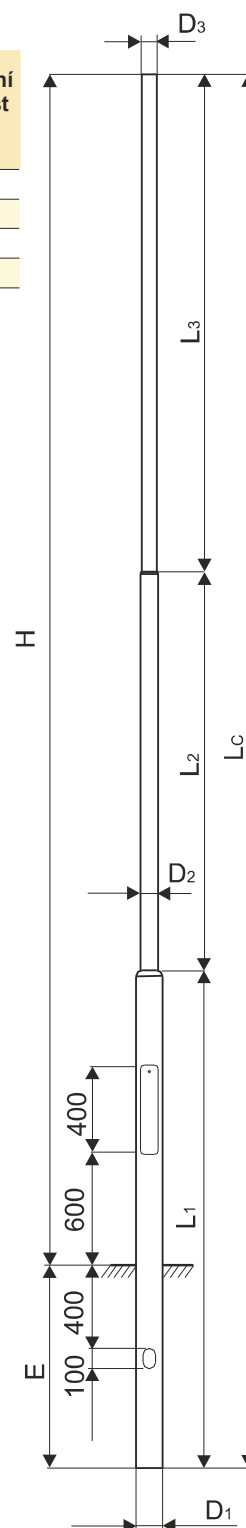

Zapuštěný stožár třístupňový,
výška dříku nad zemí 8 m až 14 m

Dvířka: zapuštěná, uzamykání dvěma šrouby M6

Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:
podle souboru norem ČSN EN 40

Ochrana proti nárazu:
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08

Výrobek:
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834

Povrchová úprava: oboustranné žárové zinkování
dle EN ISO 1461

Řízení výroby: podle normy ČSN EN 9001:2009

Příklad značení:

HONOR SD 80/114 SD - stožár zapuštěný dálniční
80 - výška dříku 8 m nad zemí
114 - horní průměr dříku stožáru (mm)

Poznámka:

Na přání lze provést úpravu stožáru
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění nebo uzamykání dvířek atd.).