

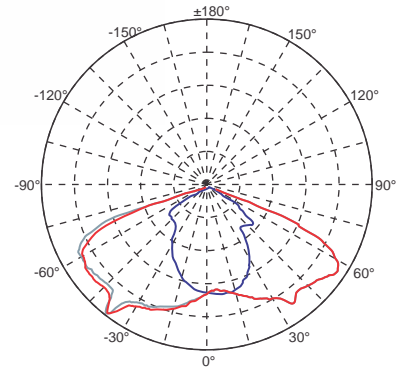


# Svítidla LED pro osvětlení komunikací

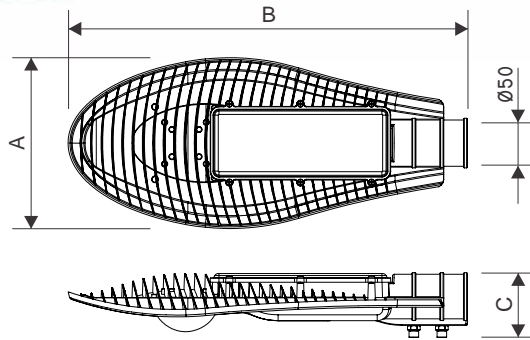



## GREENLINE 55, 80W

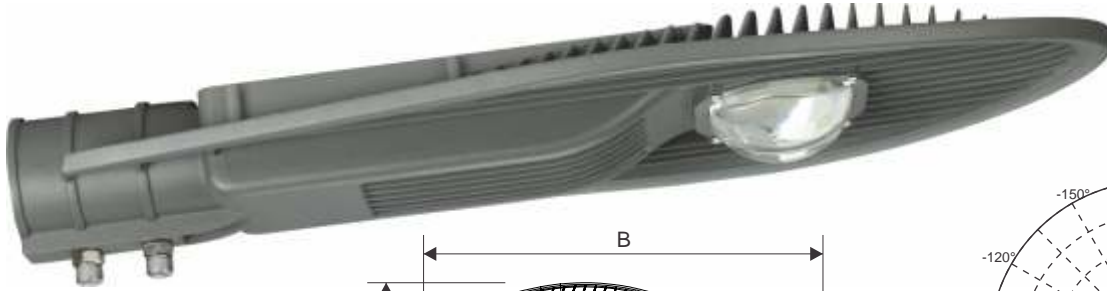

Model	Zdroj Light source COB	Nap í Voltage	Barva sv tla Colour temperature	IP	Index podání barev CRI	Sv telný tok Luminous flux	Pracovní teplota Working temperature	Rozm ry Dimensions (mm)			Hmotnost Weight (kg)
								A	B	C	
Greenline 55W	1x55W	230 VAC	2700 k*	65	≥80	5200 lm	-40°C - +70°C	214	500	81	2,5
Greenline 80W	1x80W		6000 k*			7600 lm		260	620	101	3,8

\* možnost objednat na p ání zákazníka


## GREENLINE 100, 120W

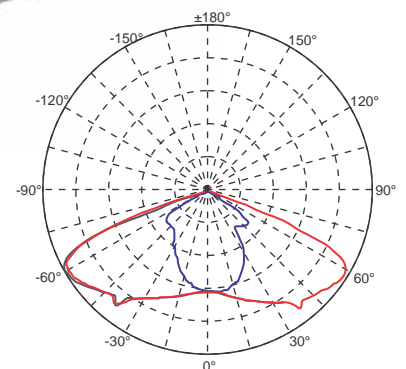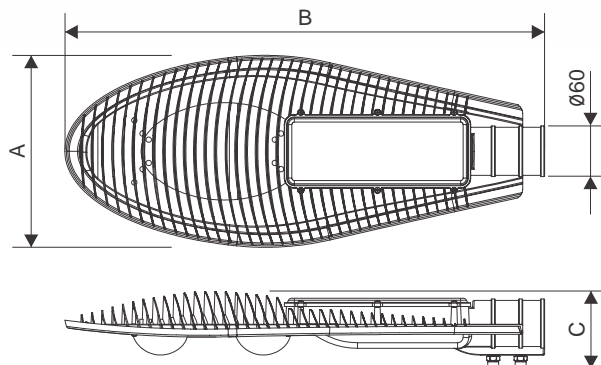

Model	Zdroj Light source COB	Nap í Voltage	Barva sv tla Colour temperature	IP	Index podání barev CRI	Sv telný tok Luminous flux	Pracovní teplota Working temperature	Rozm ry Dimensions (mm)			Hmotnost Weight (kg)
								A	B	C	
Greenline 100W	2x50W	230VAC	2700k*	65	≥80	9500 lm	-40°C - +70°C	280	700	112	5,0
Greenline 120W	2x60W		6000k*			11400 lm					

\* možnost objednat na p ání zákazníka


## GREENLINE 150, 180W

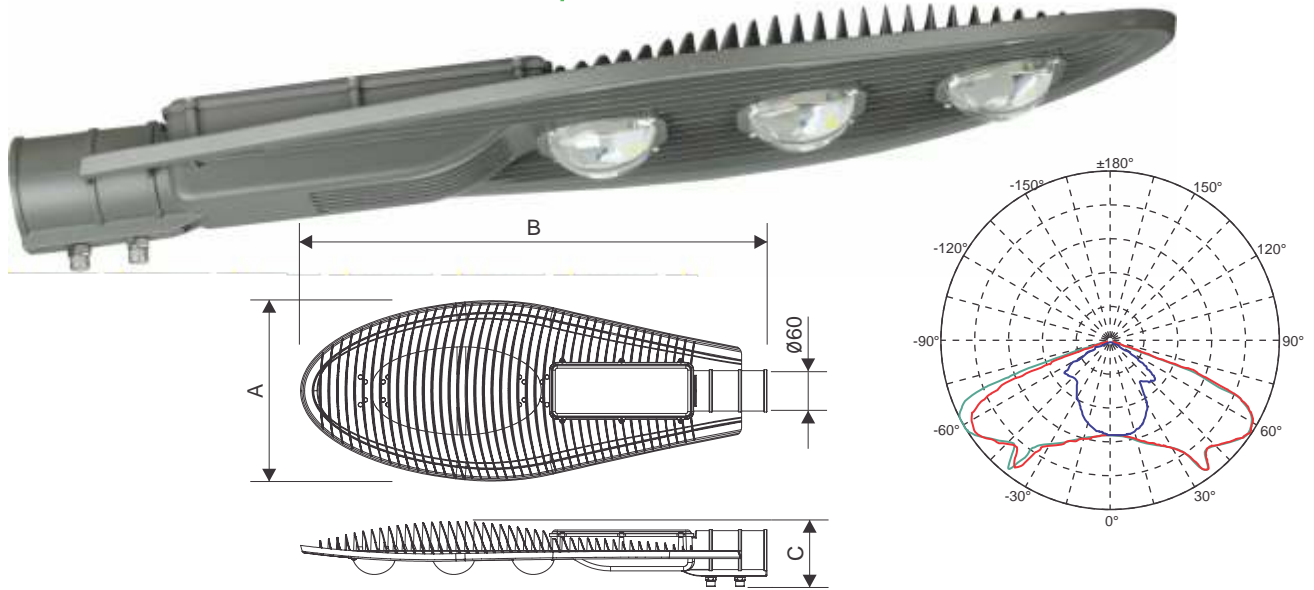

Model	Zdroj Light source COB	Nap í Voltage	Barva sv tla Colour temperature	IP	Index podání barev CRI	Sv telný tok Luminous flux	Pracovní teplota Working temperature	Rozm ry Dimensions (mm)			Hmotnost Weight (kg)
								A	B	C	
Greenline 150W	3x50W	230VAC	2700k*	65	≥80	15000 lm	-40°C - +70°C	340	880	122	7,5
Greenline 180W	3x60W		4500k 6000k*			18000 lm					

\* možnost objednat na p ání zákazn íka


## GREENLINE 200, 240W

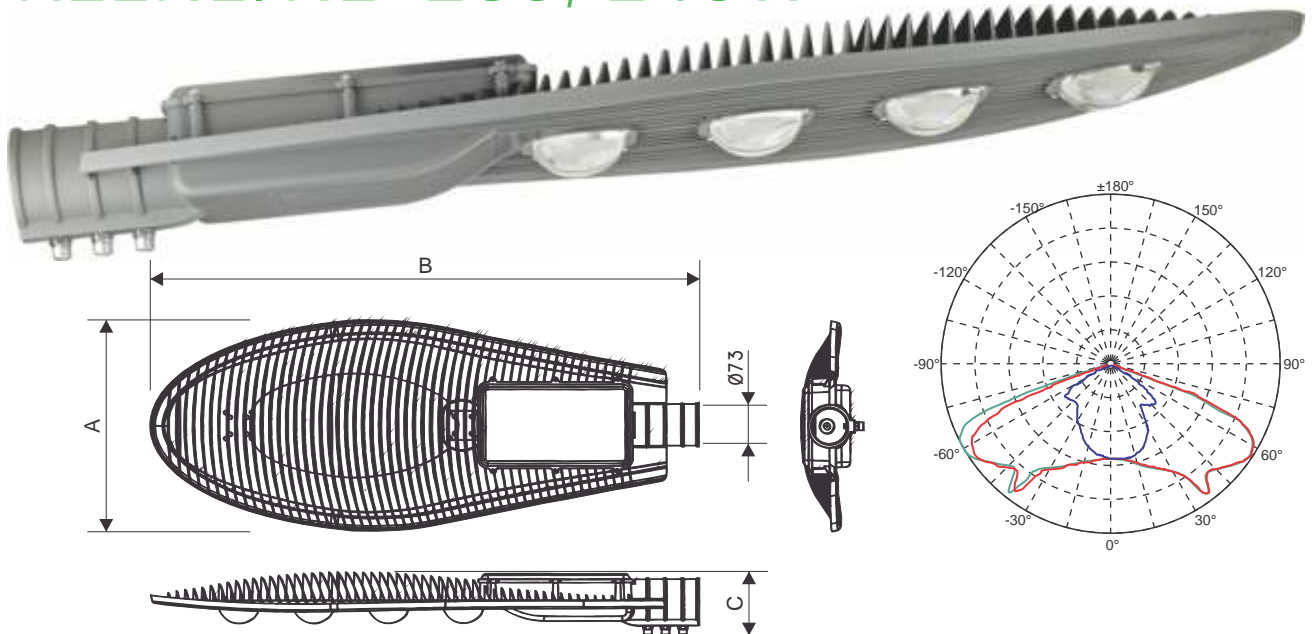

Model	Zdroj Light source COB	Nap í Voltage	Barva sv tla Colour temperature	IP	Index podání barev CRI	Sv telný tok Luminous flux	Pracovní teplota Working temperature	Rozm ry Dimensions (mm)			Hmotnost Weight (kg)
								A	B	C	
Greenline 200W	4x50W	100-240VAC	2700k*	65	≥80	20000 lm	-40°C - +70°C	420	1100	126	13,24
Greenline 240W	4x60W		24000 lm								

\* možnost objednat na p ání zákazn íka

## GREENLINE AS 50W

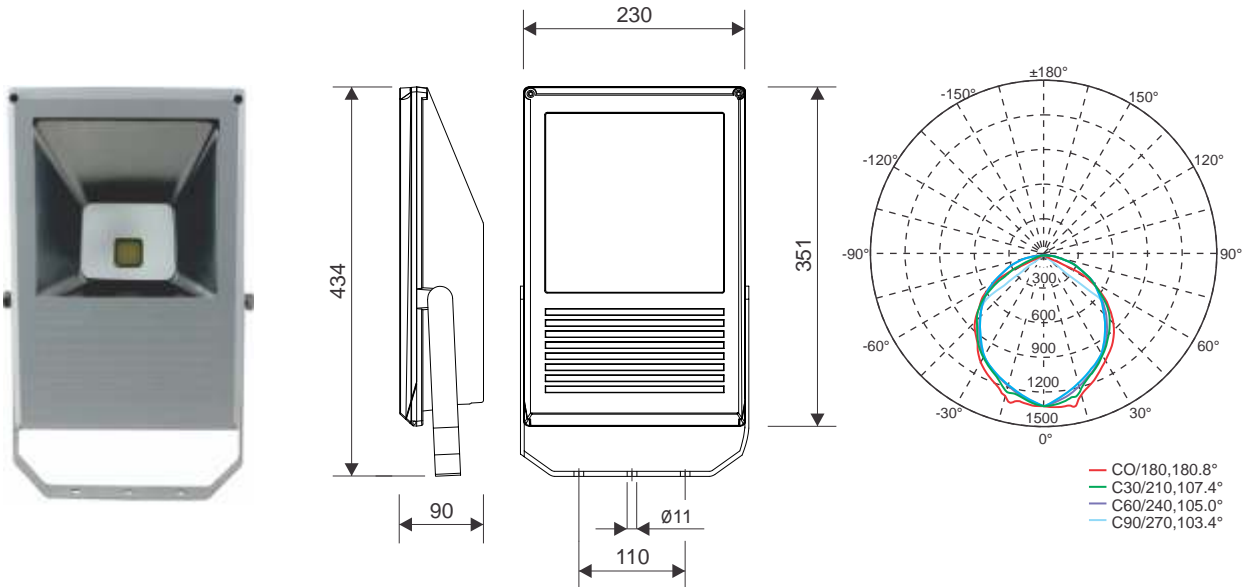

Model	Zdroj Light source COB	Nap tí Voltage	Barva sv tla Colour temperature	IP	Index podání barev CRI	Sv telný tok Luminous flux	Pracovní teplota Working temperature	Hmotnost Weight (kg)
Greenline AS 50	1x50W	100-240VAC	2700k* 4500k 6000k*	65	≥80	4100 lm	-40°C - +70°C	2,72

\* možnost objednat na pání zákazníka

1. T lo svítidla tvo í hliníkový odlitek.
2. Povrchová úprava svítidla je provedena pevnou a korozivzdornou práškovou barvou, stabilizovanou proti UV zá ení.
3. Tvrdená optická o ka s ideální vyza ovací charakteristikou sv telného toku.
4. Upev ovací šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli.
5. Svítidlo je vybaveno vysoce výkonným COB ípem nové generace.

1. Body is made from casted aluminium.
2. Finish luminaire is made strong and corrosion-resistant powder paint.
3. Hardened optical lens with perfect light distribution.
4. Mounting screws made of stainless steel.
5. Luminaire is equipped with powerful chip of new generation.

**HONOR spol. s r. o., Brn nská 687**  
664 42 Brno - Mod ice  
tel.: 00 420 547 240 999  
fax: 00 420 547 243 724  
e-mail: honor@honor.eu

**HONOR SLOVAKIA spol. s r.o., Biela 7**  
040 01 Košice  
Tel. / fax: 00 421 55 623 000 2  
e-mail: honor@honor.sk  
www.honor.sk